



KLIMA-FORUM


Zentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

Vorteile dieses Systems

- Ideale Möglichkeiten für den Einsatz von Wärmerückgewinnungsanlagen und Filtration
- Keine Geräuschbelästigung in den Wohnräumen

Funktion

- Zentrales Lüftungsgerät im Dachgeschoss oder dem Keller
- Abluft wird aus den Ablufträumen (Bad, Küche) angesaugt und mittels des Kanalnetzes zum Lüftungszentralgerät geführt
- Im Lüftungsgerät wird der frischen, gefilterten Außenluft die aus der Abluft zurückgewonnene Wärme übertragen und über Luftdurchlässe den Zulufräumen (Wohn-/Schlafzimmer) zugeführt

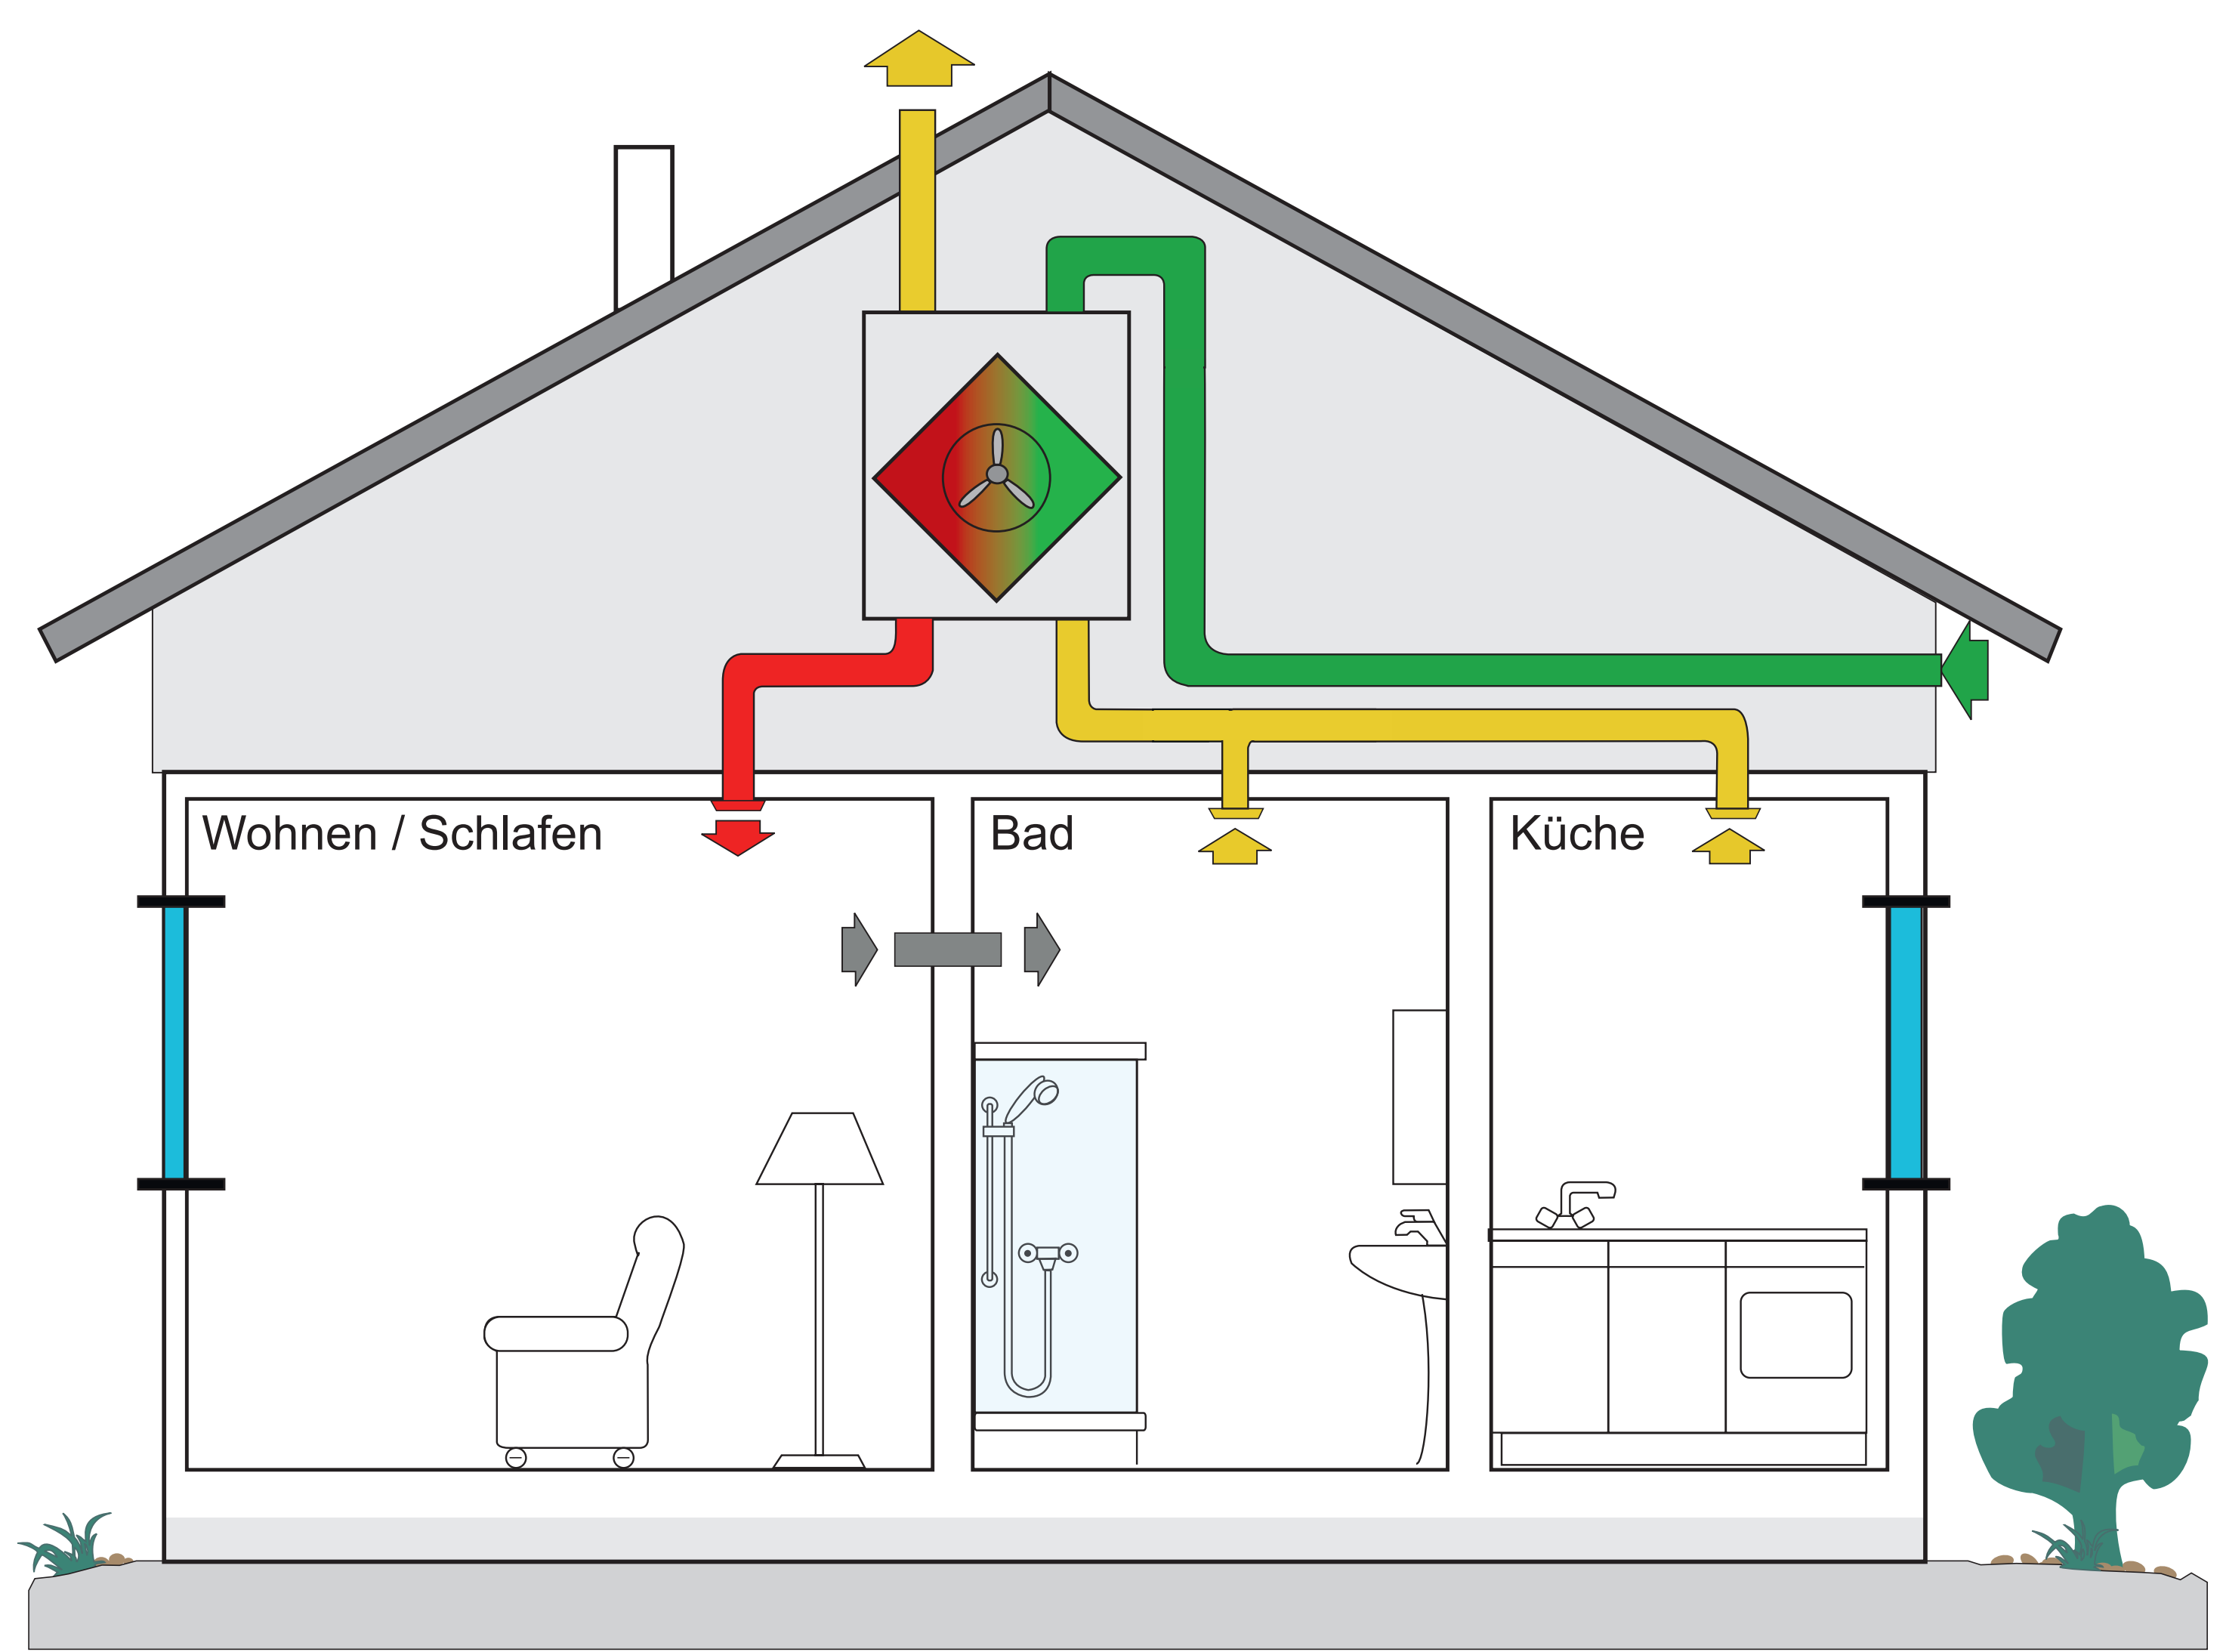

ENERG Y IJA
enerģija · енергія · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGIY · ENERGI

A+
A
B
C
D
E
F
G

35–50 dB (A)

100–1.000 m³/h

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGIY · ENERGI
2016 XYZ/2014

Zeitgesteuert	Bedarfsgeregelt
<p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p>	<p>A+</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p>
<p>Geräteeigenschaft Schallleistungspegel</p> <p>↓</p> <p>Schalldruckpegel im Raum < 30 dB (A) je nach Installation</p>	